



## Macchina a campo con testa rotante

### 400-360-13085

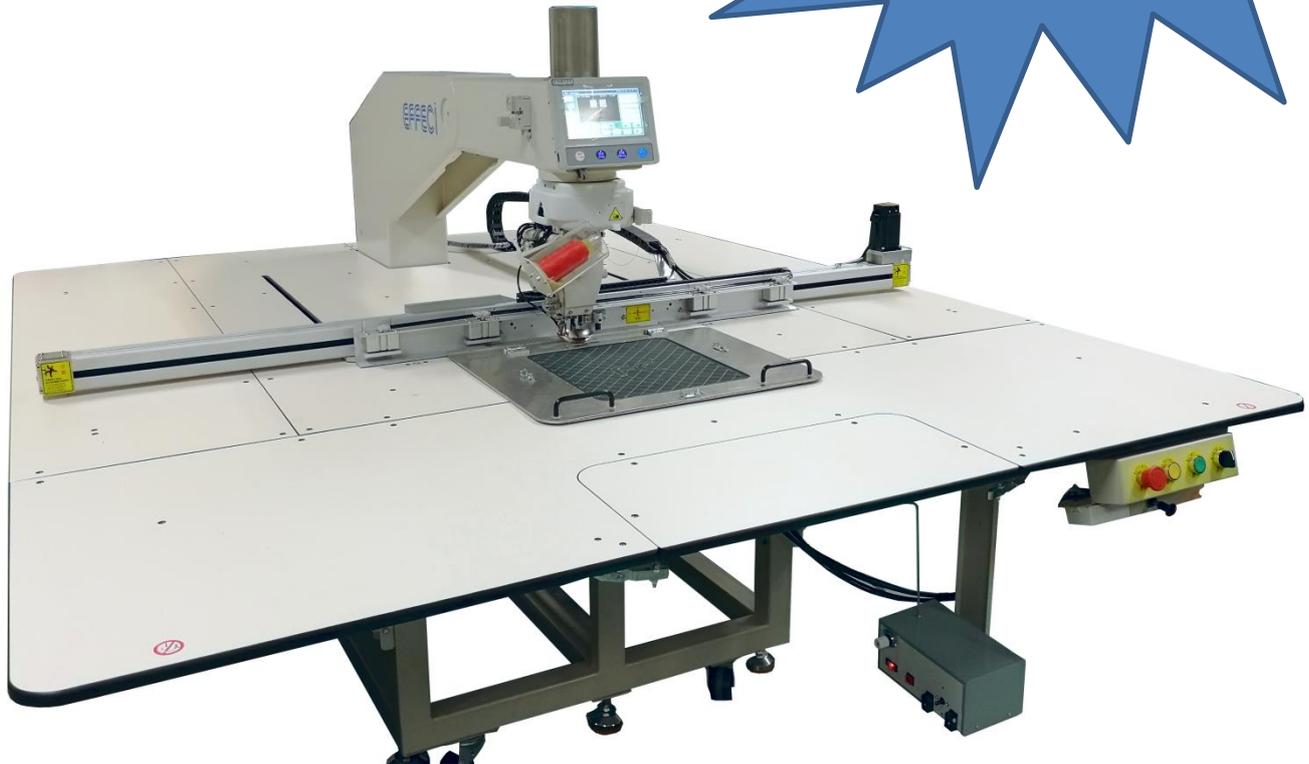

- Macchina a campo extra grande 1300x850mm, braccio lungo per cuciture di precisione in serie
- Testa rotante per punti uniformi su ogni tipo di produzione
- Crochet rotativo doppia capacità
- Il grande campo di lavoro permette di usare la stessa dima per eseguire lavori differenti simultaneamente (es. fronte e retro borse)
- Velocità massima di cucitura 2.500 rpm
- La macchina è dotata di pannello operatore touch screen per la gestione e la programmazione di template a bordo macchina
- Numero illimitato di giri della testa rotante
- Tavolo a sezioni richiudibili, per facilitare il trasporto della macchina
- Affidabilità garantita nel tempo

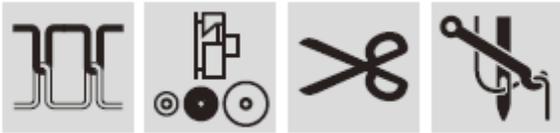

# Caratteristiche Tecniche Effeci 400-360-13085

## Piedino pressore



Speciale piedino pressore, regolabile in altezza e pressione dal pannello touch screen, garantisce una pressione uniforme sui tessuti multistrato .

## Pannello di programmazione



Pannello programmatore touch screen semplice ed intuitivo. È possibile creare i disegni direttamente dal pannello.

## Speciale testa rotante



La speciale testa rotante è stata progettata per garantire la stessa qualità di punto in ogni direzione. È particolarmente adatta alle produzioni con tolleranza 0 per punti irregolari. Il blocco rotante è dotato di portarocchetto e sensore di rottura filo. La macchina è dotata di uno speciale sportello sul piano che permette la sostituzione rapida e semplice della spolina.

<b>Testa</b>	<b>Macchina punto annodato con testa rotante</b>
<b>Crochet</b>	<b>Rotativo, doppia capacità</b>
<b>Velocità</b>	<b>Velocità massima di cucitura 2.500 rpm</b>
<b>Campo di cucitura</b>	<b>Max. 1300mm x 850mm</b>
<b>Meccanismo trasporto</b>	<b>Tramite motori con encoder</b>
<b>Lunghezza punto</b>	<b>Da min. 0,05 a 12,7 mm</b>
<b>Max n.punti/programma</b>	<b>40.000 punti</b>
<b>Inserimento programmi</b>	<b>Tramite USB</b>
<b>N. programmi memorizzabili</b>	<b>200</b>
<b>Alzata piedino</b>	<b>22mm</b>
<b>Rasafilo</b>	<b>Incluso – standard</b>
<b>Motore</b>	<b>AC servo 750W Direct Drive</b>
<b>Consumo stand-by/In funzione</b>	<b>200W/400W</b>
<b>Peso</b>	<b>Senza cassa 750Kg</b>
<b>Voltaggio</b>	<b>220V monofase</b>
<b>Pressione aria</b>	<b>0,5 Mpa 1,8/L/min</b>