



# Macchina per cuciture “punto a mano” EFFECI 785X




**Inversione  
del punto  
immediata**

- Dispositivo punto morbido con regolazione micrometrica
- Speciale ago a 2 sezioni
- Funzione “punto sartoriale irregolare”
- Possibilità di impostare per ogni ciclo, la posizione iniziale e finale dell’ago
- Attraverso la funzione “conta punti elettronica” è possibile impostare un numero di punti da eseguire, al termine del quale la macchina si ferma
- Inversione del punto immediata con la semplice pressione della relativa icona
- Ginocchiera a due funzioni alternate impostabili dal pannello touch screen
- Nuovo pannello touch screen per il controllo delle funzioni macchina e programmazioni a bordo macchina
- E’ possibile memorizzare fino a 15 cicli di lavoro e selezionare quello desiderato inserendo il numero relativo al ciclo dal pannello touch screen
- Esecuzione di funzioni rapide istantanee semplicemente premendo l’icona del comando desiderato dal pannello touch screen
- Trasporto a compensazione
- Luce LED fornita di serie
- Affidabilità garantita nel tempo
- Motore integrato Direct-drive



# Caratteristiche Tecniche EFFECI 785X

## Speciale ago a 2 sezioni

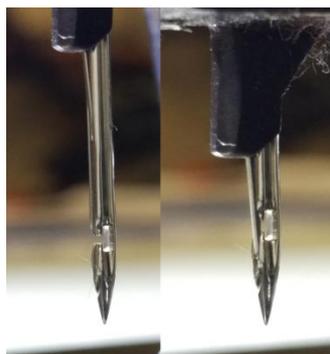

Quando è chiuso, l'ago buca e trasporta il filo sotto il tessuto. Una volta sceso, l'ago si apre liberando il filo che viene annodato dal crochet. Infine il filo ritorna nella cruna dell'ago che si chiude mentre torna verso l'alto.

## Pannello Touch-Screen LCD



Grande pannello touch screen per la creazione e modifica a bordo macchina dei disegni di cucitura. E' possibile eseguire funzioni rapide premendo l'icona della funzione desiderata.

## Ginocchiera a due funzioni



Premendo la ginocchiera sinistra, è possibile eseguire immediatamente l'affrancatura o azionare il rasafilo. La funzione della ginocchiera può essere impostata dal pannello touch screen.

## Dispositivo punto morbido



Dispositivo punto morbido con regolazione micrometrica. Ruotando la manopola zigrinata in senso orario si aumenta la morbidezza del punto superiore, ruotandola in senso antiorario la si diminuisce.

<b>Testa</b>	<b>EFFECI 785X per cuciture "punto a mano"</b>
<b>Motore</b>	<b>Integrato</b>
<b>Velocità</b>	<b>420rpm</b>
<b>Impiego di lavoro</b>	<b>Leggero/medio/pesante</b>
<b>Tipo crochet</b>	<b>Rotativo</b>
<b>Meccanismo trasporto</b>	<b>Trasporto a compensazione</b>
<b>Lunghezza punto massima</b>	<b>Da 1mm a 6.4mm</b>
<b>Spezzone filo</b>	<b>Max 80cm</b>
<b>Programmazione</b>	<b>Bordo macchina con pannello touch screen</b>
<b>N. programmi memorizzabili/modificabili</b>	<b>15</b>
<b>Meccanismo alzata piedino</b>	<b>Meccanico con ginocchiera</b>
<b>Meccanismo raso filo</b>	<b>Automatico/Azionamento con ginocchiera</b>
<b>Sistema ago</b>	<b>780C</b>
<b>Misura ago</b>	<b>90/160</b>
<b>Peso</b>	<b>186Kg</b>
<b>Pressione aria</b>	<b>0,7 Mpa 6 Bar.</b>
<b>Voltaggio</b>	<b>220V monofase</b>