


Macchina per rammendo jeans programmabile 400-2210GL-01A



- Macchina a braccio lungo per il rammendo jeans programmabile
- Crochet oscillante doppia capacità
- Il braccio lungo e stretto garantisce risultati di precisione su tessuti tubolari di diverse dimensioni
- Velocità massima di cucitura 2.700 rpm
- La macchina è dotata di pannello operatore per la gestione macchina e di un secondo pannello programmatore PD3000
- Basso consumo di corrente
- Riconoscimento programmi Brother
- In dotazione 3 pinze di diverse dimensioni: piccola(42cm x 8cm), media(42cm x 11.5cm) e grande(42cm x 16cm)
- Affidabilità garantita nel tempo
- La macchina utilizza un motore con potenza di 550W appositamente studiato per lavorare su materiali pesanti come jeans

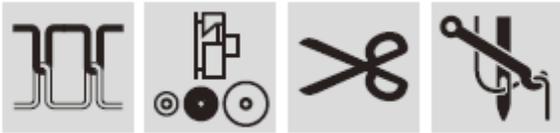

Caratteristiche Tecniche Effeci 400-2210GL-01A

Piedino saltellante



L'altezza del piedino e la pressione possono essere regolati tramite impostazione su pannello bordo macchina, senza utilizzo di particolari attrezzi.

Pannello di programmazione



Pannello programmatore PD3000. Semplice ed intuitivo. È possibile creare i disegni di cucitura direttamente dal pannello.

Sensore rottura filo



Grazie al sensore di rottura filo, la macchina si fermerà automaticamente.

Campo di cucitura ridotto



Il campo di cucitura è stato ridotto per facilitare l'introduzione di tessuti tubolari come pantaloni e jeans.

Accessori in dotazione



Pinza facile da sostituire. La misura più piccola permette di realizzare rammendi precisi anche su campi più ristretti, se necessario.



In dotazione placche per prodotti tubolari piccoli, medi e grandi. La versatilità permette di realizzare rammendi su diverse misure utilizzando la stessa macchina.

Testa	Macchina punto annodato a campo
Crochet	Oscillante, doppia capacità
Velocità	Velocità massima di cucitura 2.700 rpm
Campo di cucitura	Max. 220mm x 100mm
Meccanismo trasporto	Tramite motori con encoder
Lunghezza punto	Da min. 0,05 a 12,7 mm
Max n.punti/programma	20.000 punti
Inserimento programmi	Tramite USB o memoria SD card
Alzata pinza	Pneumatica, 30mm
Alzata piedino	22mm
Scartafilo/Rasafilo	Incluso – standard
Motore	AC servo 550W Direct Drive
Peso	Senza cassa 200Kg
Voltaggio	220V monofase
Pressione aria	0,5 Mpa 1,8/L/min